



Fyllningsmaskin SP2200-serien

Pneumatiskt fyllningsmunstycke

Komplett pneumatiskt fyllningsmunstycke med plunge och livsmedelsanpassade packningar av polyuretan. Munsticket sitter i en arm som kan höjas och sänkas beroende på vilken höjd man har på det emballage som skall fyllas.



Rostfritt skåp

För enkel rengöring och bra korrosionsbeständighet använder vi ett skåp helt i rostfritt stål. Knapparna i skåpet är spolbara och har en skyddsklass IP66. Skåpet är försett med 4st robusta handtag för att man enkelt skall kunna flytta maskinen mellan olika platser. Anslutningar sitter på skåpets baksida om man driver maskinen med en vanlig 1F stickpropp.

Nakakin syrafast doseringspump

Hygieniskt utformad vingrotorump för mycket noggrann dosering av de flesta typer av vätskor. Pumpen har en pakacitet på upp till 20L/min och används flitigt inom all form av indsutri. En mycket pålitlig och robust pump med EXTREMT skonsam hantering av det pumpade mediet. Pumpen är mycket lätt att rengöra och kan antingen rengöras manuellt eller anslutas till CIP system.

PLC-styrning med Touch screen panel

SP2201 är utrustad med en fullvärdig PLC för att kunna hantera många olika funktioner. Maskinen har inställningar för FIN-GROV-FIN fyllning så att man kan styra flödet individuellt för olika typer av produkter. Samtliga funktioner är receptstyrda vilket innebär att man kan anpassa fyllningen för många olika produkter och emballage för att sedan hämta upp dessa i receptmenyn. Allt för att ha en så flexibel och effektiv produktion som möjligt.

FYLLNINGSSYSTEM 2200-serien

En serie kompakta och mycket prisvärda fyllningsmaskiner med flexibilitet och enkelt handhavande utöver det vanliga. 2200 maskinerna har ett stort urval av olika pumphuvuden för att anpassas till Dina produkter och fyllningsbehov. Hela systemet är uppbyggt av moduler som enkelt ansluts till varandra beroende på användning, t.ex. för fyllning av flaskor, dunkar, bågare, burkar, tråg, påsar, m.m. Maskinerna har ett programmerbart styrsystem som kan styra även flertalet tillvalsmoduler. 2200 systemets tillvalsmoduler väljs till efter behov direkt vid köpet eller kompletteras senare med hjälp av förberedda montage detaljer som installeras snabbt och smidigt.

Hela systemet är uppbyggt av moduler som enkelt ansluts till varandra beroende på användning, t.ex. för fyllning av flaskor, dunkar, bågare, burkar, tråg, påsar, m.m. Maskinerna har ett programmerbart styrsystem som kan styra även flertalet tillvalsmoduler. SP2200 systemets tillvalsmoduler väljs till efter behov direkt vid köpet eller kompletteras senare med hjälp av förberedda montage detaljer som installeras snabbt och smidigt.

Maskinen kan användas som en enkel bordsfyllare som kanske placeras på ett vanligt bord och används helt ensam alt. placeras till ett transportband. Vidare kan systemet levereras i en mängd konfigurationer med ett stort urval tillbehör. Grundkonfigurationen består av nedanstående varianter med 1 alt. 2st fyllningshuvuden med i sin tur olika pumpenheter beroende på produkter och fyllningsbehov.

2200-systemet kan ge Dig den fyllnings utrustning som gör just Din produktion mest kostnadseffektiv och rationell och som inte begränsar Din framtida expansion.

Genom att använda ett friprogrammerbart styrsystem istället för fastställda funktioner i fyllaren, kan grundenheten i 2200-systemet styra en stor del av kringutrustning till fyllaren. För framtiden kan expansion tillåtas med befintligt styrsystem alt. kan systemet enkelt expanderas och programmeras om.



Man kan för framtiden vartefter produktionen ökar utöka systemet och kring-utrustningen, genomföra ev. nya programförbättringar och anpassningar, etc. baserat på grundenheten.

Svenska Pump AB har mångårig erfarenhet av att konstruera, tillverka, leverera, installera, tillhandahålla service och reservdelar för alla våra system. Vi har under många år levererat en mångfald fyllningssystem med varierande omfattning och komplexitet från enkla bordsfyllare till avancerade system och hela produktions anläggningar med omfattande kringutrustningar, i vissa fall i samarbete med andra kvalificerade underleverantörer.

Svenska Pump AB har egen konstruktionsavdelning och använder där senaste teknik med bl.a. avancerad dator-baserad konstruktion med 3D teknik för våra tillverkningsunderlag och dokumentationer.


Tekniska Data

Pumpkapacitet: 20L/min

Effekt: 0,75kW

Anslutning: 1F, 230V

Luftanslutning: Cejn 320

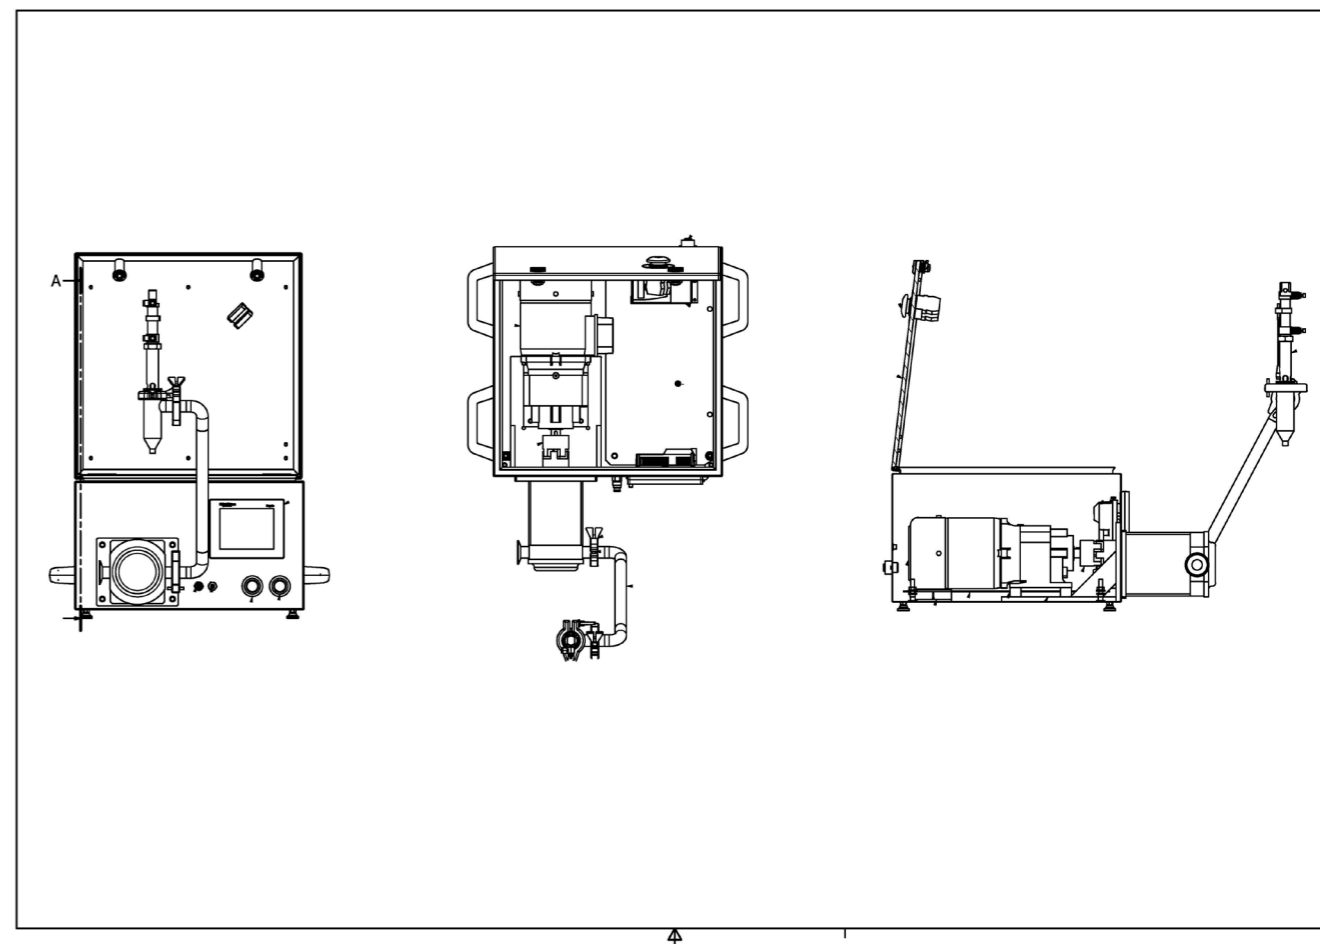

Svenska Pump AB

Fågelsångsvägen 14

S-186 42 VALLENTUNA

Tel. 08-51173100 * Fax.08-51173102

web: www.svenskapump.se

info@svenskapump.se